


**MIWE TLK**



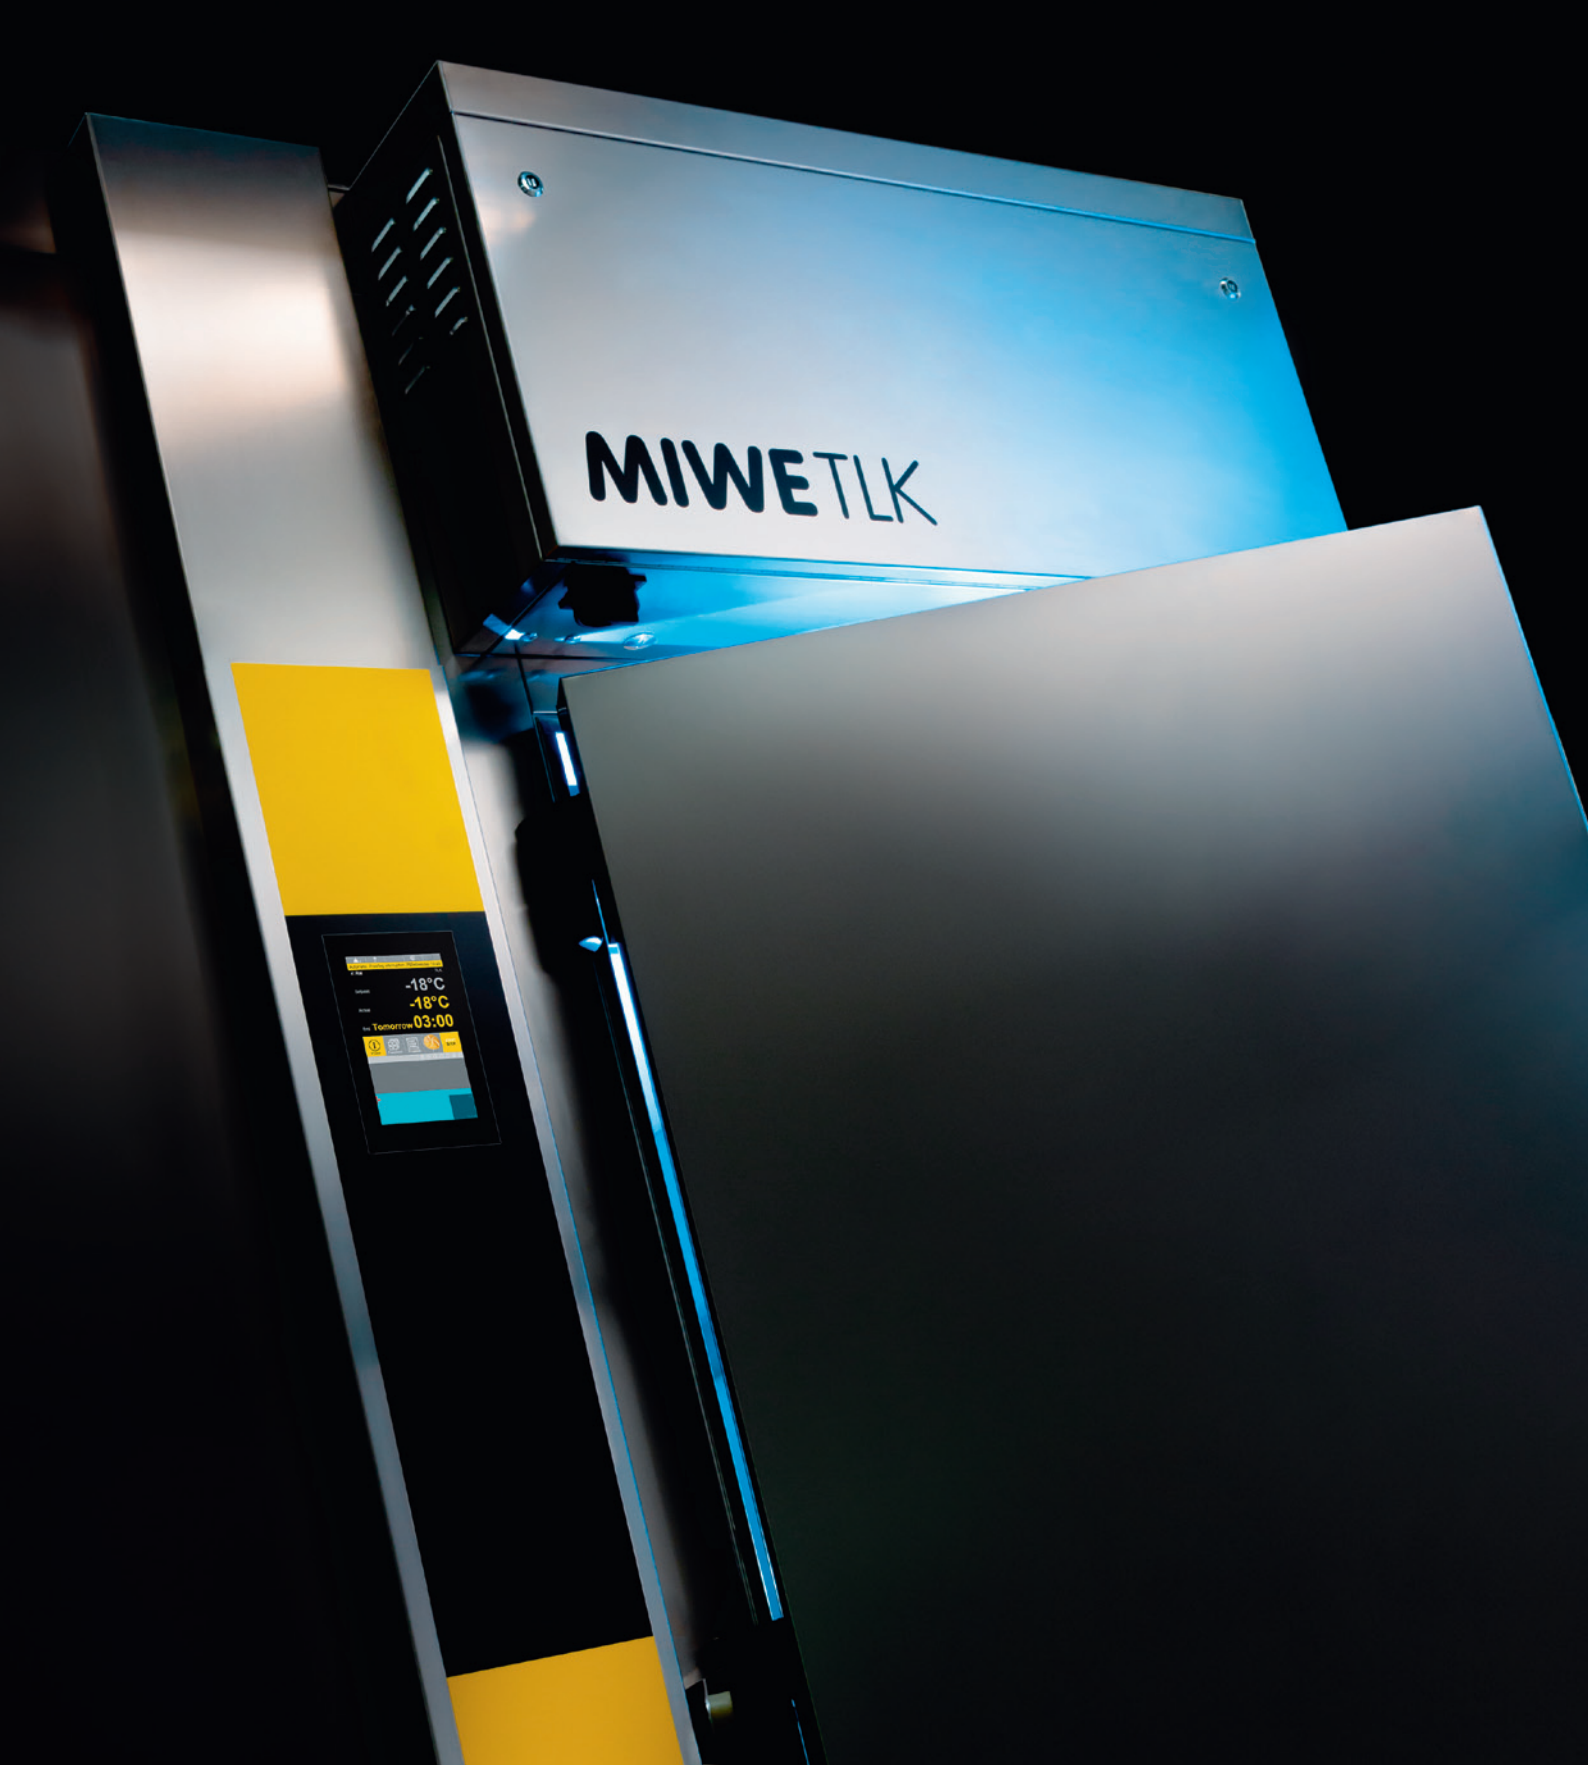

### **Dlouhodobé skladování bez ztráty kvality**

Pokud jde o šetrné zmrazování nezabalených klonků těsta při vysoké vlhkosti a jejich co nejdélejší skladování, je zařízení MIWE TLK tím správným řešením pro vaši pekárnu.

MIWE TLK se vyznačuje nejšetrnějším


zacházením s vašimi produkty, zachováním kvality, energetickou účinností a výkonem; snadným čištěním a eliminací zbytečných časů odmrazování; přesností a komfortem ovládání s kompletní dokumentací.

Zařízení MIWE TLK je postaveno přesně tak, jak je to pro vás i pro procesy ve vaší pekárně nejlepší.

Nezaslouží si to vaše produkty?

- ▶ Pro více racionalizace, větší flexibilitu a lepší návratnost: dlouhodobé skladování vašich citlivých produktů po dobu několika dní bez ztráty kvality.
- ▶ Systém vzduchového potrubí (vždy na podélné straně!) s otáčkami řízenými ventilátory výparníku - které lze provozovat při různých rychlostech - pro obzvláště šetrné a rovnoměrné skladování produktů s nejkratšími dobami chlazení.
- ▶ Reprodukovatelná kvalita na nejvyšší úrovni: S výkonným dotykovým ovládním MIWE TC lze pohodlně definovat až 99 programů v až 8 programových sekcích a spolehlivě je načítat s přesnými výsledky.
- ▶ Hygienické: Tlakové stěny systému vzduchového potrubí - samozřejmě vyrobené z vysoce kvalitní nerezové oceli - lze odstranit pro čištění v jednom snadném kroku.
- ▶ Díky rychlému zchlazení při minimálním pohybu vzduchu se netvoří na klonku křusta a pečivo se nevysouší.
- ▶ Úspora energie: 100 mm (volitelně 120 mm nebo 150 mm) silná souvislá izolace na všech stranách zabraňuje tepelným mostům a energetickým ztrátám.
- ▶ Velké plochy výparníku s roztečí lamel minimálně 7 mm zkracují doby odmrazování na absolutní minimum.
- ▶ Speciální sklon sání nad dveřmi snižuje pronikání tepla a zabraňuje zbytečné námraze v interiéru.
- ▶ Výkonné kompresory s dostatečnou výkonovou rezervou pro jakýkoli rozsah teplot mezi  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$  a  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- ▶ Celý interiér včetně podlahy (třída protiskluzu R12) v hygienicky nezávadné nerezové oceli se snadnou údržbou.
- ▶ Přizpůsobené přesně vašim potřebám – velikostí, výkonem a dalšími funkcemi. Ať už jde o zónu rychlého chlazení, přídatné dveře s tepelnou ochranou z PVC nebo zařízení pro záznam teploty a nouzového volání – vybavení si určíte sami.


MIWE TLK je postaveno přesně s rozměry a vybavením, které jsou pro vaši pekárnu nejvýhodnější..

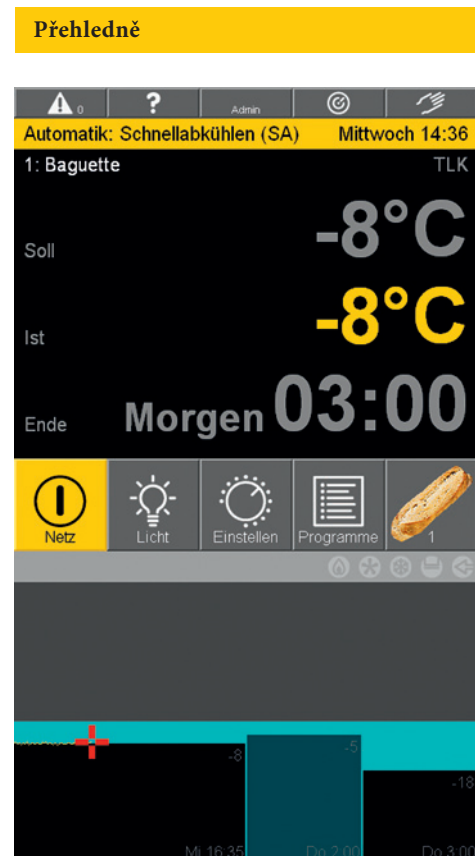

Hlavní obrazovka MIWE TC:

Efektivně a přehledně vám zpřístupní všechny parametry graficky a/nebo alfanumericky. Černé bloky představují jednotlivé fáze s příslušnou specifikací žádané hodnoty; žlutý graf ukazuje v reálném čase, jak MIWE TLK převádí cílové hodnoty na skutečné teploty, zatímco modrý graf ukazuje vlhkost.

Další snímky obrazovky naleznete na poslední stránce tohoto prospektu.

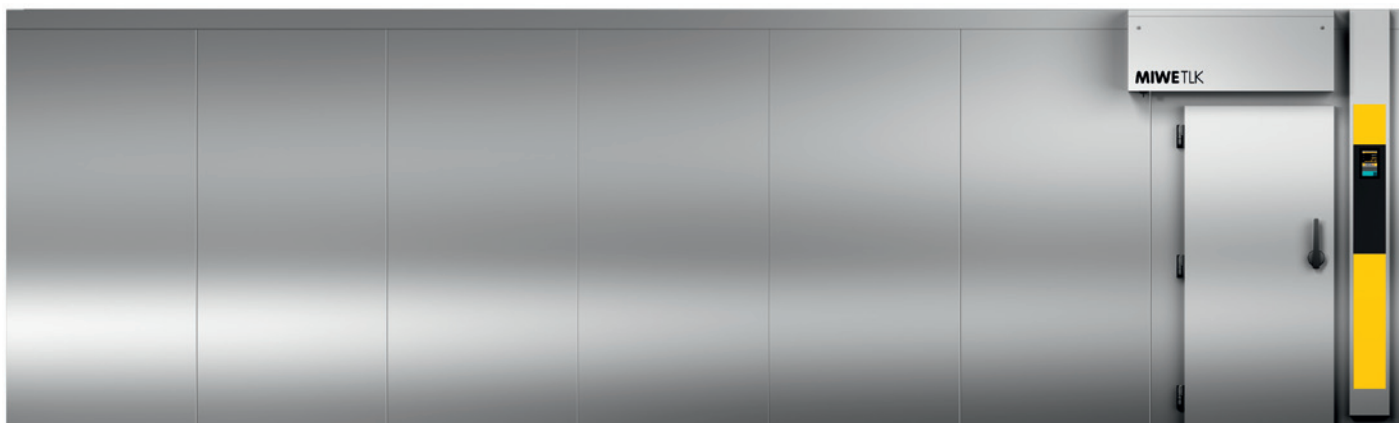



## Ovládání

Zleva doprava:

Vytvoření a změna programů: Nikdy předtím to nebylo tak snadné a přehledné jako s MIWE TC

Zapisovatel pečlivě dokumentuje všechny procesy a archivuje je až rok

I v manuálním režimu máte k dispozici celou řadu funkcí a přehled, který vám může nabídnout pouze MIWE TC

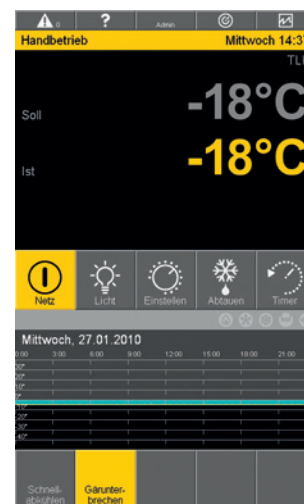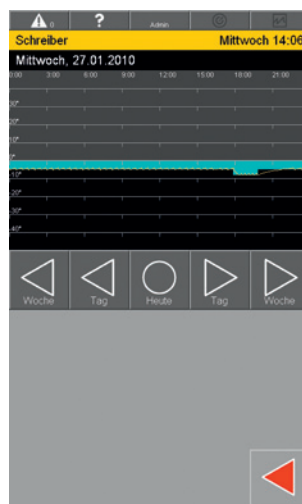

## Technické údaje

## MIWE TLK

rozsah teploty °C	-25 až -5
relativní vlhkost vzduchu % rF	vysoká
stav produktu	nenakynuté, nakynuté
typ vozíků	pečné vozíky stohovatelné boxy vozíky na kynutí
počet vozíků	1 – ∞
velikost plechů*	60 / 80 nebo 60 / 100
rozestup lamel mm	min. 7
izolace mm	100 / volitelně 120 nebo 150
třída protiskluzu	R12
ovládání	TC
zimní regulace	volitelně

\* jiné velikosti plechů na dotaz