



## OSAZOVACÍ JEDNOTKA

**BA**

Univerzální osazovací zařízení pro malé a středně velké pekárny.



projekty - komplexy • linky - stroje • servis • repase • levnější stroje • ostatní stroje • příslušenství

PEKASS s.r.o., Hřbitovní 100, 312 00 Pízeň, tel.: 377 235 972, fax: 377 235 863

IČO 48365629, DIČ CZ48365629

pekass@pekass.cz [www.pekass.cz](http://www.pekass.cz)

# OSAZOVACÍ JEDNOTKA BA

## ► Plechy:

Plechy klasické  
Plechy bez hran  
Délka plechu až do 2m

## ► Druhy těst:

Všechny druhy těst

## ► Výrobky:

Kulaté  
Vyvalované  
Překládané  
Placaté  
Např. hot dog,  
Hamburger,  
Dvojité výrobky

## ► Technická data:

Váha stroje:  
715 kg  
  
Napětí elektro:  
400V/50Hz nebo 230V

Příkon:  
1,3 kW

Jištění:  
16A

Technická specifikace může  
podléhat případné změně.

## Flexibilní, programovatelná osazovací jednotka

BA osazovací jednotka je flexibilní, libovolně programovatelné osazovací zařízení s možností nastavení osazovacího profilu. Lze jej použít v kombinaci s děličkou KE pro dělení a osazování na plechy až do 2m délky, přičemž všechny typy výrobků a těst mohou být následně dotvarovány ručně. Klonky těsta jsou dopravovány pomocí pásků děličky KE přímo do osazovací jednotky BA. Retrakční osazovací pás, který pracuje nepřetržitě umožňuje rovnoměrné rozestupy mezi výrobky, přičemž počet řad a sloupců lze nastavit v programu. V závislosti na modelu osazovací jednotky, je možné uspořádání plechů o rozměrech 58x78 cm, nebo 58x98 cm stejně jako 60x40 cm nebo na pás pece o šířce 160 cm nebo 200 cm.


## Snadná manipulace

Z dotykového ovládacího panelu děličky lze nastavit přesné umístění výrobků. Stejně lze nastavit a uložit v řídicí jednotce různé programy osazování, které lze vyvolat ve formě receptur. Tímto způsobem je snadné rychle provést změnu programu osazování. Řízení děličky KE a BA

osazovací jednotky vyžaduje pouze jednu osobu obsluhy.

## Vybavení

Pro účely údržby a servisu je osazovací jednotka vybavena snadno demontovatelným krytem a posuvnými dveřmi na zadní straně, které umožňují snadný přístup. Osazovací jednotka je zakrytá plechy z nerezové oceli, které jsou hygienické a rychle a snadno se čistí. Navíc může být vybavena vyvalovacím zařízením či zdvojovacím zařízením pro dvojitě výrobky. Kromě toho lze místo vyvalování zvolit zařízení pro vyvalování s překládáním. Toto vybavení osazovací jednotky umožňuje vyrábět a přisunovat prosté kulaté klonky, vyvalované, nebo vyvalované klonky s překládáním nebo dvojitě klonky.

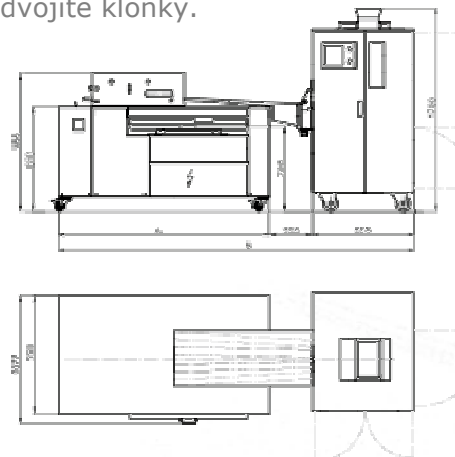

	A	B
Depositing length 1,000 mm	1770	2080
Depositing length 1,600 mm	2370	3580
Depositing length 2,000 mm	2770	3980



Osazovací jednotka BA ve spojení s předkynárnou G2-3 (3 min. kynutí)

projekty - komplexy • linky - stroje • servis • repase • levnější stroje • ostatní stroje • příslušenství

PEKASS s.r.o., Hřbitovní 100, 312 00 Pízeň, tel.: 377 235 972, fax: 377 235 863

IČO 48365629, DIČ CZ48365629

pekass@pekass.cz [www.pekass.cz](http://www.pekass.cz)