



SYSTÉM PRO NAŘEZÁVÁNÍ VÝROBKŮ



Kompaktní systém pro výrobu nařezávaných výrobků nejlepší řemeslné kvality.



projekty • komplexy • linky • stroje • servis • repase • levnější stroje • ostatní stroje • příslušenství

PEKASS s.r.o., Hřbitovní 100, 312 00 Pízeň, tel.: 377 235 972, fax: 377 235 863

IČO 48365629, DIČ CZ48365629

pekass@pekass.cz www.pekass.cz

SYSTÉM PRO NAŘEZÁVÁNÍ VÝROBKŮ

► Kapacita:

4-řádky:
max. 4.800 ks/hod.

6-řádků:
max. 7.200 ks/hod.

► Váhový rozsah:

V závislosti na použitém dělicím zařízení

► Druhy těst:

Běžné pšeničné těsta
Směsi pšeničných těst
Těsta s podílem žita
Koblihová těsta
Speciální těsta

► Výrobky:

Nařezávané výrobky
Kulaté výrobky
Dvojité výrobky
Bagety, bagetky,
Vyvalované výrobky

► Technická data:

Napětí elektro:
400V/50Hz nebo 230V

Příkon:
3,2 kW

Jištění:
16A

Technická specifikace může
podléhat případné změně.

Kompaktní systém nařezávání výrobků

Automatický systém nařezávání vypadající jako u „ručně nařezaných“ výrobků. Je ovládaný dotykovým panelem. Zařízení má robustní konstrukci s dlouhou životností. Po výstupu z děličky KE a po 3 minutové relaxaci těsta, vstupují klonky do vyvalovací stanice. Výšku vyvalovací desky lze libovolně nastavit. Desku lze také snadno vyjmout pro účely čištění. Po fázi předkynutí, která trvá dalších 6 minut jsou vyvalené výrobky dopraveny do nařezávací stanice kde jsou naříznuty v nařezávacích vaničkách tahem ostří nože. Hloubku řezu lze libovolně nastavit. Výrobky jsou umístěny přesně na plechy, nařezanou stranou směrem dolů.

Pokud je požadováno a je používána 6 řádková dělička, může být systém využíván i pro výrobu nařezávaných dvojitých výrobků. Systém lze vybavit systémem by-pass, kdy některé výrobky prochází přímo k osazovacímu zařízení bez procesu nařezávání.


Vybavení

- Dotykový ovládací panel
- Systém řízení receptur : snadná změna uložené receptury
- Zóna relaxace těsta 3 minuty
- Výměnná vyvalovací deska
- Zóna předkynutí těsta 6 minut

- Nařezávací stanice se samostatnými vaničkami pro nařezávání
- Ostří nože s nastavitelnou hloubky řezu
- Přisun – sání čerstvého vzduchu
- Dekontaminace laviček pro kynutí
- Nerezové lavičky pro kynutí se systémem snadného upevnění a vyjmutí
- Přesné osazování výrobků
- Různé libovolně nastavitelné osazení pro kynutí
- Vyjímatelný osazovací stůl pro osazení na plechy
- (1x plech 58x98cm nebo 2x plech 58x78cm nebo 4x plech 60x40cm nebo jiný rozměr)
- Kolečka pro pohyb celého zařízení (opce)
- Kompletní opláštění z nerezových plechů
- Optimální přístup ke všem základním částí stroje pro účely čištění a údržby

Opce

- By-pass - z děličky přímo do osazovací jednotky – vhodný pro určité typy výrobků
- Rozšířená část osazovací jednotky na 2x plech 58x78cm nebo 4x plech 60x40 cm, případně speciální rozměr.
- Kolečka pro pohyb zařízení
- Ochranný rám proti nárazu

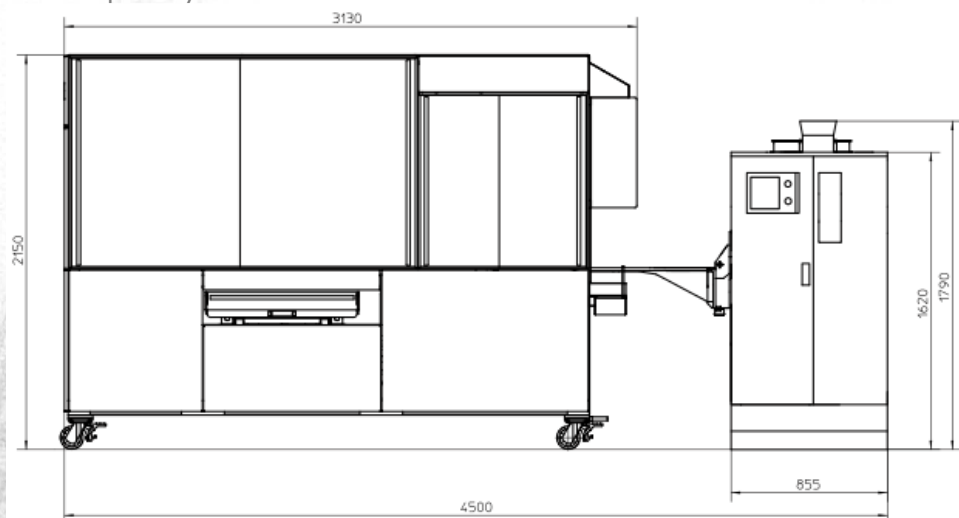

projekty - komplexy • linky - stroje • servis • repase • levnější stroje • ostatní stroje • příslušenství

PEKASS s.r.o., Hřbitovní 100, 312 00 Pízeň, tel.: 377 235 972, fax: 377 235 863

IČO 48365629, DIČ CZ48365629

pekass@pekass.cz www.pekass.cz