



STROJ NA ČTVERHRANNÉ VÝROBKY

Plně automatická 5-komorová dělička, určená pro čtverhranné výrobky řemeslné kvality.



projekty - komplexy • linky - stroje • servis • repase • levnější stroje • ostatní stroje • příslušenství

PEKASS s.r.o., Hřbitovní 100, 312 00 Pízeň, tel.: 377 235 972, fax: 377 235 863

IČO 48365629, DIČ CZ48365629

pekass@pekass.cz www.pekass.cz

STROJ NA ČTVERHRANNÉ VÝROBKY **VIER**

► Váhový rozsah:

např. 40 – 200 g
Plynulé nastavení váhy

Váha těsta závisí na
tloušťce kusů těsta
Délka výrobků:
(např. 40- 150 mm)

Váha těsta se může lišit
v závislosti na konzistenci
a výtěžnosti těsta.

► Kapacita:

Max. 6.000 ks/hod.
Kapacita se může lišit
v závislosti na váze těsta
a jeho konzistenci

► Použití pro těsta:

Běžné pšeničné těsta
Směsi pšeničných těst
Žitná těsta
Celozrnná těsta
Speciální těsta

► Výrobky:

Čtvercové výrobky se
samostatným nebo
dvojitým posypáváním.

► Technická data:

Váha stroje: 2000 kg
Napětí: 400V/50Hz nebo
230V

Příkon: 4,0 kW
Jištění: 16A

Technická specifikace může
podléhat případné změně.

Různé čtyřhranné tvary snadno a rychle

Plně automatická 5-řádková dělička pro čtyřhranné výrobky s dotykovým ovládacím panelem, s roztahovacím dopravníkem a možností posypu na jedné nebo na obou stranách. Strojní zařízení umožňuje zpracování různých druhů těst. Pro obsluhu je vyžadová jedna osoba.

Snadné ovládání

Těsto je přisunováno do násypky bez nutnosti dodatečného stlačování apod. Obsah násypky až 35kg těsta. Pro speciální těsta lze použít speciální dopravník pro snadný přísun těsta do komory.

Popis stroje

Těsto je přisunováno mezi sadu válců, automaticky tvarující pás těsta o nastavené požadované tloušťce. Dopravní pás pro přísun těsta do komory se uvnitř stroje pohybuje vertikálně a je podporován automatickým moučením. Jedinou vlastností stroje je možnost pracovat s celými zrny uvnitř válců a možnost posypávání pásu těsta. Výhodou je, že se celá zrna dostanou i dovnitř těsta. Pás těsta je příčnými noži rozdělen na 5 proužků těsta, které jsou pomocí gilotiny příčně krájeny na čtyřhranné tvary. Vzdálenost řezů gilotiny lze nastavit. Dělička může pracovat také s razícím zařízením, u kterého lze vyměňovat


formy pro různé typy výrobků. Nakrájené výrobky jsou umístěny na roztahovací pás a přemístěny do předávací stanice, kde jsou navlhčeny a posypány. Pokud je požadováno posypání na obou stranách, jsou na roztahovacím páse otočeny, poté navlhčeny a posypány. Nakonec jsou předány na pás předkynárny.

Ovládací panel

Stroj má dotykový ovládací panel, který slouží např. pro nastavení délky, výšky, váhy výrobků, rychlosti stroje (v závislosti na druhu těsta), přísunu těsta, razícího nástroje, vlhčící a posypávací jednotky atd. Nastavení lze uložit ve formě receptur. Všechny proměnné parametry stroje jsou nastaveny automaticky, v závislosti na vybrané receptuře. Na ovládacím panelu jsou v případě potřeby zobrazovány servisní zprávy a výstražná hlášení určená pro obsluhu.

Vybavení

Pro účely údržby a servisu je stroj vybaven velkými dveřmi, které umožňují snadný přístup ke stroji. Je zakrytován plechy z nerezové oceli, které jsou hygienické a rychle a snadno se čistí. Posypový materiál je průběžně sbírán do zásobníku a lze jej znovu použít. Stroj lze vybavit i dalším volitelným zařízením, pokud je to nutné.

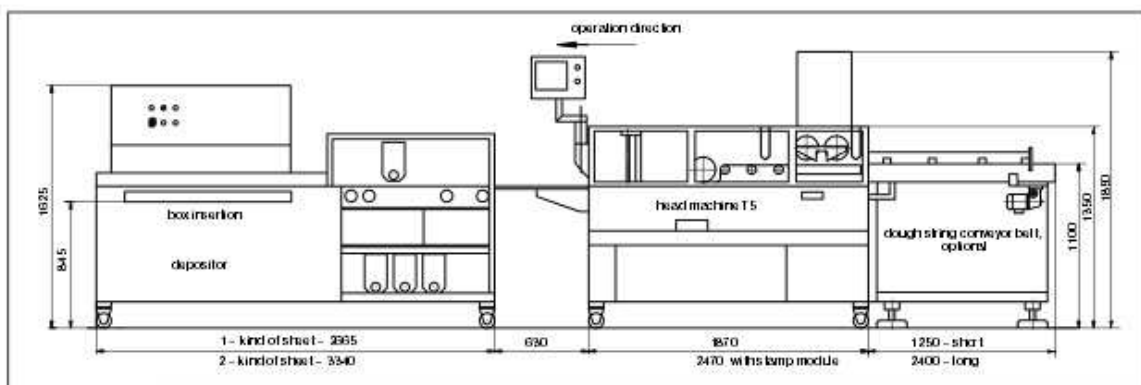

projekty - komplexy • linky - stroje • servis • repase • levnější stroje • ostatní stroje • příslušenství

PEKASS s.r.o., Hřbitovní 100, 312 00 Pízeň, tel.: 377 235 972, fax: 377 235 863

IČO 48365629, DIČ CZ48365629

pekass@pekass.cz www.pekass.cz