



ROBOTROK

Jedná se o strojní zařízení, které následuje po fázi předkynutí a vyvalování.
Je určeno pro automatické osazení prázdných plechů z vozíku výrobky (bagety, knedlíky apod.).
Vyjímání prázdných plechů z vozíku a jejich opětovné osazení je prováděno bez zásahu obsluhy.



Finální cena tohoto zařízení je individuální závisí na faktorech jako:

- typ výroby,
- váha těsta,
- požadovaný výrobní kapacita,
- doba provozu
- vlastní uspořádání provozu a budovy
- požadavků na míru automatizace
- ...




projekty - komplexy • linky - stroje • servis • repase • levnější stroje • ostatní stroje • příslušenství

PEKASS s.r.o., Hřbitovní 100, 312 00 Pízeň, tel.: 377 235 972, fax: 377 235 863

IČO 48365629, DIČ CZ48365629

pekass@pekass.cz www.pekass.cz

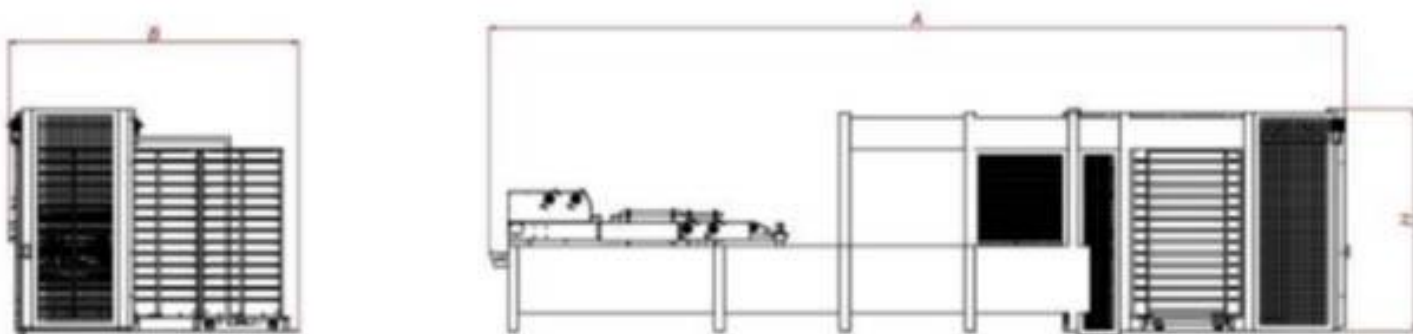

ROBOTROK	Rozměry venkovní (mm)	Příkon elektro	Kapacita (400g těsto/ ks/ hod.)	Váha (kg)
ATS 3300	3200 x 9500 x 2200	4,55 kW 400V AC 50 Hz	1000 - 3300	3000

projekty - komplexy • linky - stroje • servis • repase • levnější stroje • ostatní stroje • příslušenství

PEKASS s.r.o., Hřbitovní 100, 312 00 Pízeň, tel.: 377 235 972, fax: 377 235 863

IČO 48365629, DIČ CZ48365629

pekass@pekass.cz www.pekass.cz