



## VYPRAZDŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO PYTLE SE15 (denní silo)



### Technické údaje:

Šířka	1.500 mm
Hloubka	1.000 mm
Výška	1.300 – 1.700 mm
Skladovací kapacita	cca 500 – 1.000 kg (10-20m <sup>3</sup> )
Materiál	nerez
Pro suroviny	prachové, šrotované nebo zrnité
Vnitřní prostor	0,5 – 1,3 (viz. tabulka)
Druh vysypávání	
Výkon vysypávání	0,5; 1,0; 2,0 nebo 3,0 – 4,0 t/hod
Účel použití	plnění sila, váhy mouky, vozíků nebo zásobníků
Odsávání prachu	žádné nebo přídavný filtr s odsávacím ventilátorem nebo vnější filtr pro centrální odsávání přes potrubí
Standardní příslušenství	Podpěrná mříž a podesta
Signalizace vyprázdnění	s nebo bez
Výška podesty	podle druhu provedení

SE1515

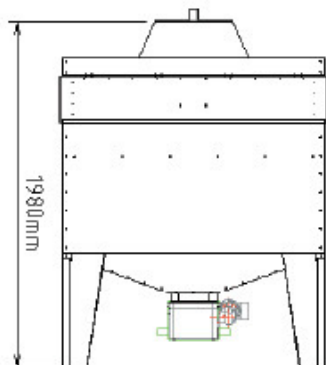

### Použití

Pro skladování a vysypávání prachových, šrotových a zrnitých surovin.

### Funkce

Suroviny dodávané v pytlích, jsou vysypány do vyprazdňovací nádoby s hrubým sítím. Bezpečné vyprazdňování je zajištěno pomocí plátu fluidního dna. Odsávač prachu se aktivuje otevřením víka. Následně se suroviny dopravují pneumaticky dmychadlem přes podavač.

### Provedení vyprazdňovacího zařízení

#### Materiál :

Všechny díly, které přijdou do styku se surovinami jsou vyrobeny z nerezového materiálu. Mřížový rošt slouží k podepření pytle s materiálem. Víko při otevření aktivuje odsávání prachu, pokud je zařízení napojeno na jednotku odsávání prachu. Filtr je zabudován v zadní horní části vyprazdňovacího zařízení. Prach je absorbován filtrem nebo odsáván.

#### Typ vyprazdňování :

Fluidní dno s provzdušňováním 2 škrťící vzduchové klapky, fukar nad silem nebo extra.