

NEW!**MIWE** roll-in e+3.0



Pro excelentní pekaře, kteří si to umí spočítat.

Již se rozšířilo (a ve stovkách pekáren i fakticky potvrdilo), že je pec MIWE roll-in e+ pravděpodobně nejúspěšnější rotační pec na světě. Přitom stojí i díky svým excelentním vlastnostem pečení v popředí docela sama, obzvláště ve své nejnovější verzi. „Atmosférické pečení“

definitivně končí s rušivými vlivy, které jsou způsobené počasím a špatným odtahem, a postará se o konstantní rovnoměrné výsledky pečení. Patentovaná funkce MIWE aircontrol umožňuje precizní přenášení tepla a perfektní křupavost. Funkce MIWE delta-baking, jemnější způsob vedení teploty, umožňuje opravdové doladění pečení, např. u plundrového a jem-

ného pečiva. A s akumulací stěnou ve spojení s vysoce výkonným zapařovacím aparátem je při redukovaném příkonu zajištěno pečení „vozík za vozíkem“. A pokud by to všechno samo o sobě nestačilo jako důvod nadchnout se pro novou pec MIWE roll-in e+, udělali jsme další kroky k úspornosti. Řekněme: Just better – MIWE baking excellence.

- ▶ Pěct energicky úsporně na stále vysoké úrovni: nová pec MIWE roll-in e⁺, kompaktní, mnohostranná rotační pec k pečení klonků všech druhů. Vhodná pro všechny druhy pečení.
- ▶ Nyní vyráběna sériově s „atmosférickým pečením“: perfektní rovnoměrnost nezávislá na externích vlivech (odtah, počasí, změny tlaku), značně vylepšená obsluha pece, často zkrácené doby pečení.
- ▶ Zaměřeno na úsporu: výrazně redukováná spotřeba energie díky patentovanému vedení topného plynu s dodatečným kanálem spalín, který zároveň slouží jako vytápění zapařování, díky sníženému přívodu čerstvého vzduchu při „atmosférickém pečení“ a díky MIWE eco : wing, energeticky výhodně umístěné uzavírací klapce ve spalínových cestách.
- ▶ I při velké rozmanitosti lze snadno a spolehlivě obsluhovat, buď standardně s pevně naprogramovaným řízením MIWE FP nebo volitelně s dotykovou obrazovkou, nyní zvětšenou na 10 palců, řízení MIWE TC v režimu Easy nebo Profi. Sériově dodáváno s patentovanou množstevní automatikou pro menší dávky (pouze TC) stejně jako speciální funkcí pro rozpékání zmraženého pečiva.
- ▶ Precizní přenos tepla, excelentní křupavost, řízené využití energie pomocí patentované regulace množství vzduchu MIWE aircontrol.
- ▶ Perfektní doladění pečení a úspora energie díky funkci MIWE delta-baking, jemnějšímu způsobu vedení teploty, obzvlášť výhodnému např. u plundrového a jemného pečiva.
- ▶ Perfektní lesk při krátkých časech odpočinku díky vysoce výkonnému zapařovacímu systému.
- ▶ Tepelně akumulační stěna se značně zvýšenou akumulační hmotou pro ořezání zátěžových špiček a pro stabilní pečení způsobem vsázka za vsázkou. Snížený příkon o cca 60 až 65 kW.
- ▶ Více procesní jistoty a zřetelné dokumentace pomocí bezkabelového vícebodového teplotního čidla jádra (za příplatek).
- ▶ Značně vylepšený hygienický design: rovné povrchy i v pečné komoře (včetně dveří a točny), žádná místa, kde by se usazovala špína, vně je pec kompletně chráněna před stříkající vodou.
- ▶ Produkt je vždy dobře vidět díky jasnějšímu osvětlení pečné komory.
- ▶ Zřetelná signalizace i ze vzdálenosti: Nové stavové LED světlo, volitelně přímo na odsavači par.
- ▶ Úspora navěky: Všechny agregáty jsou lehce přístupné zepředu. Topný registr je z vysoce tepelně odolného nerez.
- ▶ Více komfortu: nová funkce automatického zavírání dveří Soft Close (za příplatek).
- ▶ Flexibilita při minimálních časových a finančních nákladech: výměna dorazu dveří možná na místě bez materiálu.
- ▶ Trvale hermeticky parotěsná: těsnění na dveřích může být kdykoli seřizeno.

Přehledně

Co nového nabízí pravděpodobně nejúspornější rotační pec na světě:

- 1 „Atmosférické pečení“ včetně: Konečně konec „nekontrolovatelného pečení“, konec se závislostí na počasí. Místo toho perfektní kontrola. A ještě navíc je ušetřena energie.
- 2 Velký 10,4" skleněný displej s Touch Control (za příplatek)
- 3 Indikátor stavu s výrazně zvětšenou světelnou plochou a jasnějším LED světlem
- 4 Digestoř s integrovaným LED- osvětlením (za příplatek)
- 5 Hygienicky přívětivé, rovné vnitřní plochy dveří
- 6 Světlová novinka: první teplotní čidlo jádra v rotační peci (za příplatek)
- 7 O 50 % více vnitřního osvětlení
- 8 Tepelně izolační dveřní sklo
- 9 Chráněna před stříkající vodou, odpovídá vně i uvnitř nejmodernějším požadavkům na čištění a hygienu
- 10 Točna s kompletním, snadno čistitelným krytím okrajů
- 11 Jednoduše snímatelná, protiskluzová rampa
- 12 Tepelně akumulační stěna se značně zvětšenou akumulační hmotou udržuje energii v pečné komoře.
- 13 Komfortní zavírání dveří Soft Close (za příplatek)



Vpravo: za příplatek – do digestoře integrované LED osvětlení svítí dopředu a dolů. Tím je informace o stavu pece čitelná jak z výše položených pozic tak i z úzkých pracovních průchodů a téměř z každého úhlu.

Dole (zleva doprava):

Ovládací sloupek má nyní výrazně zvětšený dotykový panel se skleněným displejem; integrovaná, jasně zářící signální světla informují do dálky viditelně o pracovním režimu pece.

Nejen výrazně hygieničtější, ale i více stabilní: točna s kompletním zakrytím podlahy z jednoho kusu.

Rovné vnitřní plochy zjednodušují čištění – hygienicky přívětivá vnitřní strana dveří s energií spočítaným izolačním sklem.

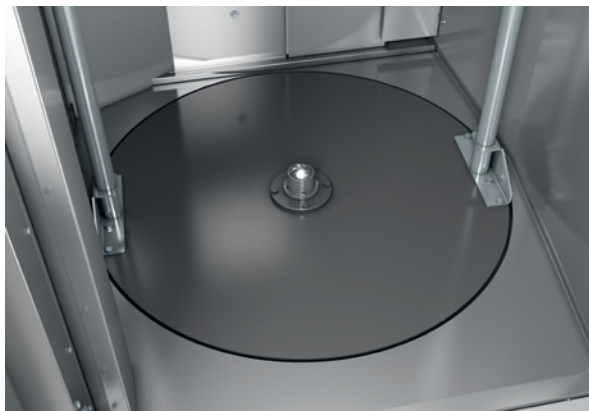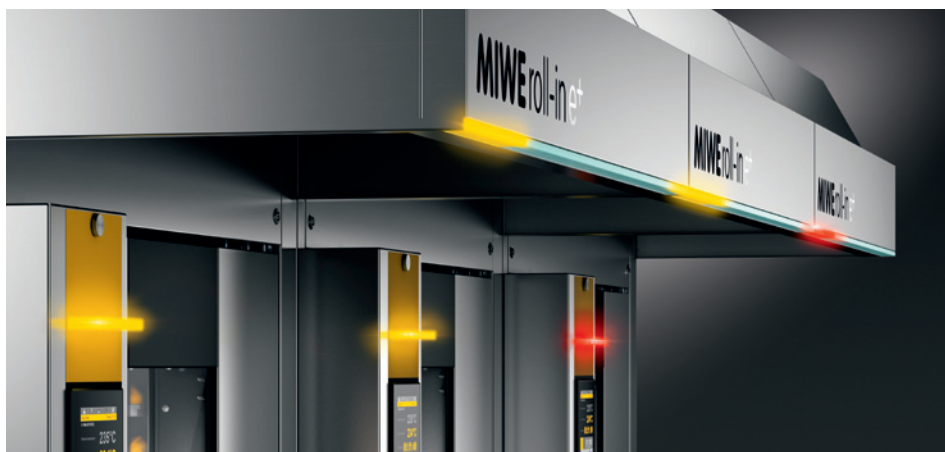

MIWE roll-in e ⁺
vozíky
velikost plechů
užitečná pečná plocha m ²
vnější rozměry cm (š x h x v)
minimální výška prostoru cm
příkon kW
způsob vytápění

RI e ⁺ 1.0608-TL	RI e ⁺ 1.0608-TXXL	RI e ⁺ 1.0610-TL
1	1 ¹⁾	1
60/80	60/80	60/100
9,6 ²⁾	10,6 ⁵⁾	12 ²⁾
155 x 160 x 256	155 x 160 x 272	172 x 176 x 256
285	301	285
60–75	60–75	70–85
olej / plyn / elektrika	olej / ply elektrika	olej / plyn / elektrika

MIWE roll-in e ⁺
vozíky
velikost plechů
užitečná pečná plocha m ²
vnější rozměry cm (š x h x v)
minimální výška prostoru cm
příkon kW
způsob vytápění

RI e ⁺ 1.0610-TXXL	RI e ⁺ 1.0711-TL	RI e ⁺ 1.0711-TXXL
1 ¹⁾	1	1 ¹⁾
60/100	67/108 ⁴⁾	67/108 ⁴⁾
13,2 ⁵⁾	13,8 ²⁾	15,2 ⁵⁾
172 x 176 x 272	182 x 185 x 256	182 x 185 x 272
301	285	301
70–85	80–95	80–95
olej / plyn / elektrika	olej / plyn / elektrika	olej / plyn / elektrika

1) Vhodné pro veškeré výšky zavazacích regálových vozíků až do 1 980 mm

2) Při 20 plechách, vzdálenost plechů 78 mm

3) 60/60 nebo 53/65 nebo 18 x 26"

4) 2 x 53/65

5) Při 22 plechách, vzdálenost plechů 80 mm

► Příslušenství: digestoř, zapařování, vozíky.

► PEKASS s.r.o. · Hřbitovní 100 · CZ-31200 Plzeň · Telefon +420 377 235 972 · Fax +420 377 235 863 · pekass@pekass.cz
MIWE Michael Wenz GmbH · D-97450 Arnstein · Telefon +49-(0) 9363-680 · Fax +49-(0) 9363-68 8400 · www.miwe.com/roll-in-eplus