

# iPUMP

S přečerpávacím čerpadlem iPump zajistíte automatické doplňování násypky vašeho dávkovacího systému a tím výrobu bez přerušení. S naší unikátní technologií čerpání jsou vaše produkty dopravovány do násypky velmi šetrně, aniž by došlo ke snížení kvality.



Ilustrační foto; stroj s příslušenstvím

## VÝHODY:

- Čerpadlo simuluje jemné plnění násypky jako ručně
- Nasává produkt přímo z díže nebo kbelíku
- Hodí se pro většinu díží
- Výroba bez přerušení
- Žádné další těžké zvedání
- Snadná demontáž bez použití náradí umožňuje rychlé čištění
- Unikátní naklápací mechanismus umožňuje snadnou výměnu kotlíku
- Malé nároky na prostor a nízká výška
- Nízká spotřeba stlačeného vzduchu

## VLASTNOSTI:

- Mobilní, výškově nastavitelný rám z nerezové oceli
- 50 mm tělo čerpadla z nerezové oceli
- 1,52 m dlouhá flexibilní silikonová hadice s "U" trubkou na konci hadice pro zavěšení na okraj násypky - průměr 38 mm
- Řízení průtoku pro nastavení rychlosti čerpadla pro různé produkty
- Fotosenzor monitoruje úroveň naplnění zásobníku pro automatické doplňování, což zaručuje přesné dávkování



## ROZSAH DODÁVKY


- 2" dávkovací válec
- 1,52 m flexibilní silikonová hadice s "U" trubicou na konci hadice
- stručný manuál a sada náhradních dílů



Fotosenzor monitoruje hladinu náplně v násypce a řídí čerpadlo



Perfektní spolupráce se zařízením Multi Station

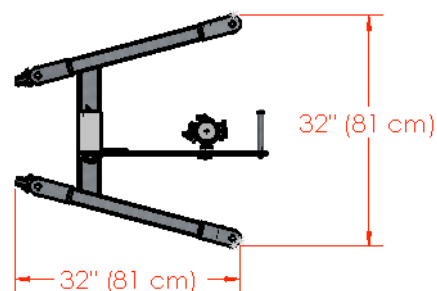

### TRANSPORTNÍ DATA

- rozměry balení: 105 cm x 95 cm x 118 cm
- hmotnost balení: 113 kg



### RYCHLOST

- nastavitelná pomocí regulátoru rychlosti

### OBJEM

- až 20 litrů/min.



### PŘIPOJENÍ

- stlačený vzduch: 3 CFM při 80 psi (85 l/min. při 5.5 Bar)
- elektro: potřeba pouze pro foto senzor: 110 - 220 VAC, jedna fáze, 1A, 50-60 Hz



### VELIKOST ČÁSTIC

- až 6 mm měkké kousky

### CERTIFIKÁTY

