


RONDO

Dough-how since 1948.



Rondostar

Rondostar je robustní, vysoce výkonný stroj na rozvalování těsta. Pomáhá vám při rozvalování, laminování a výrobě tenkého těsta. Díky jednoduchému ovládání a vynikajícím hygienickým vlastnostem je ideálním všestranným pomocníkem pro vaši pekárnu.

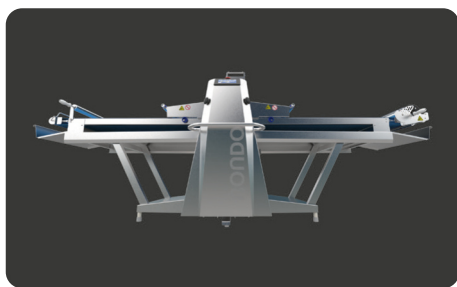

Robustní konstrukce

Rondostar se vyrábí ve Švýcarsku a je vyroben z nerezové oceli. Je spolehlivým pomocníkem při laminování a rozvalování těsta. Můžete si vybrat mezi modelem se sklopnými stoly nebo modelem s pevnou spodní konstrukcí.



Jednoduché ovládání

Využijte standardní programy našeho stroje Rondostar, díky nimž je tento rozvalovač snadno ovladatelný i pro nezkušené pracovníky. Barevný dotykový displej a symboly nezávislé na jazyku ještě více zjednodušují ovládání stroje Rondostar.




Hygiena

Všechny materiály Rondostaru jsou schváleny pro styk s potravinami, včetně hladkých povrchů z vysoce kvalitní nerezové oceli. Škrabku, posypovač mouky a záchytné plechy na těsto lze vyjmout bez použití nářadí, což umožňuje rychlé a snadné čištění.

Kontaktujte nás
+41 34 420 81 11
info.ch@rondo-online.com
www.rondo-online.com/locations

Více informací o
Rondostaru najdete
na našich webových
stránkách.



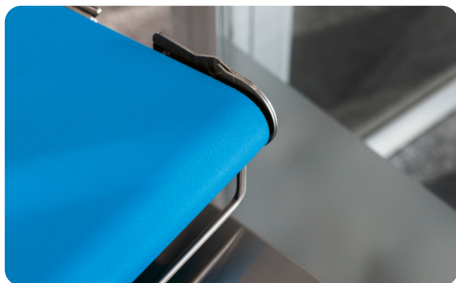

Rychloupínací pás

Pokud oceníte obzvláště efektivní a jednoduchý proces čištění, zvolte naši variantu s rychloupínacím pásem.



Automatický sypač mouky

Přidávání mouky je při zpracování těsta nezbytné. Tento krok můžete automatizovat přidáním automatického sypače mouky k základnímu modelu Rondostar.



Automatický navíječ těsta

Volitelný automatický navíječ těsta zajišťuje šetrný proces navíjení, což usnadňuje přechod na jiné stroje.

Nejlepší pro tato použití



Rozvalování



Laminování



Slabé těsto

Technické údaje

Model	SSH674X.A – skládací stoly	SSH675X.A – pevná konstrukce
Ovládání	7" (18 cm) dotykový display	7" (18 cm) dotykový display
Délka - pracovní pozice	3 095, 3 625 nebo 3 700 mm	3 755 mm
Šířka - pracovní pozice	1 255 mm	1 255 mm
Výška - pracovní pozice	1 400 mm	1 410 mm
Délka - skladovací pozice	1 730, 2 050 nebo 2 900 mm	–
Šířka - skladovací pozice	1 255 mm	–
Výška - skladovací pozice	1 400 mm	–
Šířka pásu	640 mm	640 mm
Užitečná šířka pásu	600 mm	600 mm
Celková délka stolu	2 720, 3 330 nebo 3 500 mm)	3325 nebo 3510 mm)
Rychlost pásu	80 cm/s	80 cm/s
Příkon	1,4 kW	1,4 kW
Otvor bezpečnostního krytu	80 mm	80 mm
Délka válců	660 mm	660 mm
Mezera válců	0,2 – 45 mm	0,2 – 45 mm
Napětí	3 x 220 – 480 V/50/60 Hz	3 x 220 – 480 V/ 50/60 Hz
Hmotnost bez příslušenství	310 kg	390 kg

Příslušenství

Zásobník na mouku	Standard	Standard
Záchytné plechy	Standard	Standard
Záchytné nádoby na mouku	Za příplatek	Standard
Automatický sypač mouky	Za příplatek	Za příplatek
Automatické navíjecí zařízení	Za příplatek	Za příplatek
Rychloupínací pás	Za příplatek	Za příplatek

Sociální sítě

in RONDO
 rondo_doughhow
 rondoswitzerland

Více informací
o RONDU

