

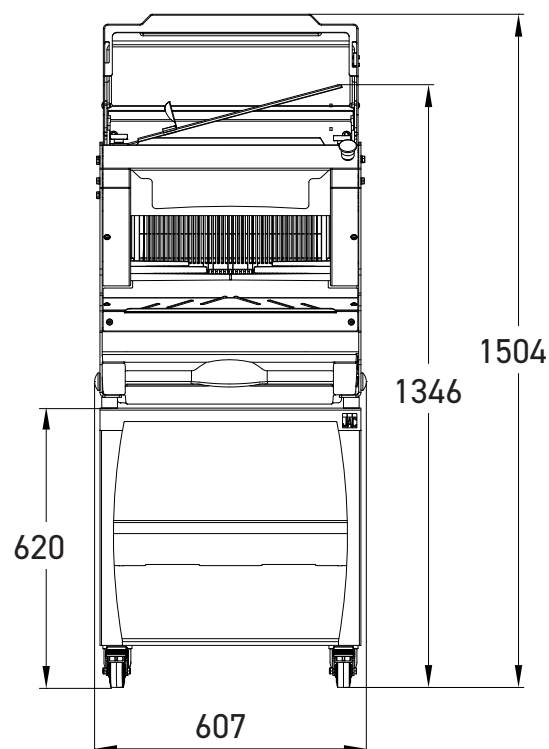


PICOMATIC Platinum

- ✓ automatické nastavení tlaku a rychlosti krájení pomocí systému ISC®: není nutné žádné nastavení
- ✓ automatické ovládání krájecího cyklu AutoMode (start a stop): žádné tlačítko nebo kryt (za příplatek)
- ✓ malé prostorové nároky
- ✓ použití na stole nebo s podstavcem
- ✓ optimální ergonomie díky vkládání chleba zepředu

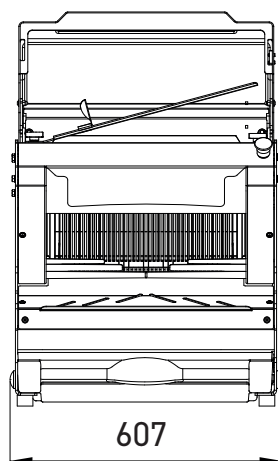

až 250 řezů / hod.

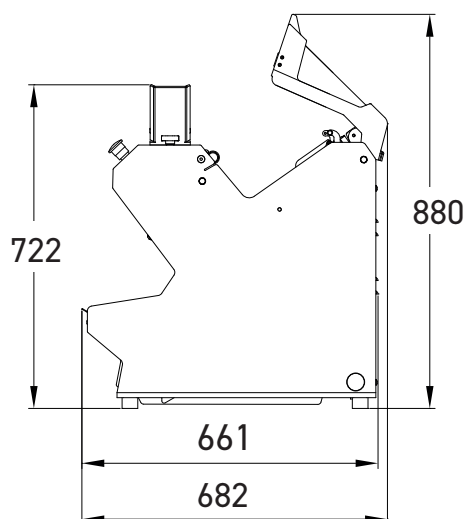



ISC® (Intelligent Slicing Control)
(patent)
Automatický systém regulace tlaku a rychlosti krájení. Trvale přizpůsobuje proces krájení konzistenci chleba. Není nutné žádné nastavení.



Dostupné typy


Systém „M“
Mikronizovaný mazací systém pro krájení chleba s vysokým obsahem žita nebo lepivou střídkou. Tento systém vyvinutý společností JAC zaručuje minimální spotřebu oleje (120 ml/1 000 bochníků chleba) a konstantní kvalitu krájení.



opce

Dvojitý řez

Pro dvě různé šířky řezu na stejném stroji



Bezpečnostní kryt vzadu

Uzavření krytu spustí proces krájení a po ukončení procesu se kryt automaticky otevře.

Není k dispozici v případě opce **AutoMode**.



opce

AutoMode

Automatický cyklus krájení pro optimální řízení času. Lepší dostupnost s optimální bezpečností.

Maximální výkon a omezený počet kroků obsluhy.

opce **Black Edition**



Příslušenství



Podstavec na kolečkách, z nichž dvě lze zablokovat. Zajišťuje více mobility.

SPECIFIKACE

	PICOMATIC 450	PICOMATIC 450M 
max. velikost chleba (dxšxv) mm	44 x 30 x 18	44 x 29 x 18
příkon kW	0,49	1,1
netto hmotnost kg	105	115
ISC (Intelligent Slicing Control)	•	•
typ nože a rozměry mm	ocel 13 x 0,5	teflon 13 x 0,5

VOLITELNĚ

šířka řezu mm	9 - 18	9 - 12
výška posunovače chleba	velmi nízký (50 mm) nízký (80 mm) vysoký (100mm)	střední (80 mm)
napětí	230V 1 fáze 230V 3 fáze 400V 3 fáze	400V 3 fáze
standardní barvy*	•	•

ZA PŘÍPLATEK

silnější motor**	•	Standard
AutoMode	•	•
black edition***		•
displej****	•	•
dvojitý řez	•	n/a
zvláštní barva	•	•
speciální nůž	•	Standard teflon
Jacfix	•	•

* jen s napětím 380V 3 fáze


*** dostupné pouze u strojů s funkcí Automode

**** není dostupné u strojů s funkcí Automode

PŘÍSLUŠENSTVÍ

podstavec na kolečkách	•	•
------------------------	---	---


*STANDARDNÍ BARVY




RAL 3013



RAL 9005



RAL 9006



RAL 9010