
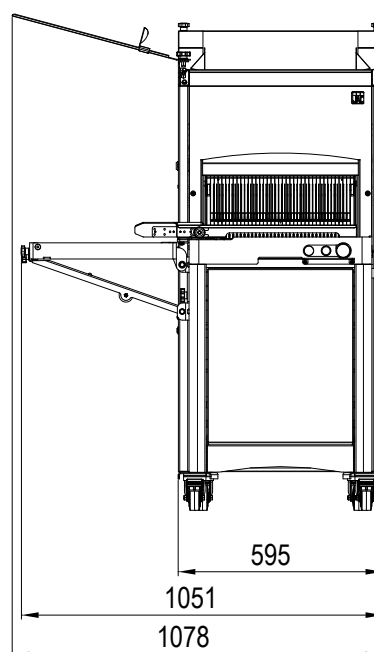


Kráječ chleba pro nepřetržitý provoz

SWIFT

- ✓ Systém Intelligent Slicing Control pro automatický management krájení
- ✓ Víceformátové krájení pro nepřetržitý provoz
- ✓ Ergonomie a produktivita
- ✓ Rychlý krájecí cyklus
- ✓ Ekonomický
- ✓ Mnohostranný

až 300 řezů za hodinu

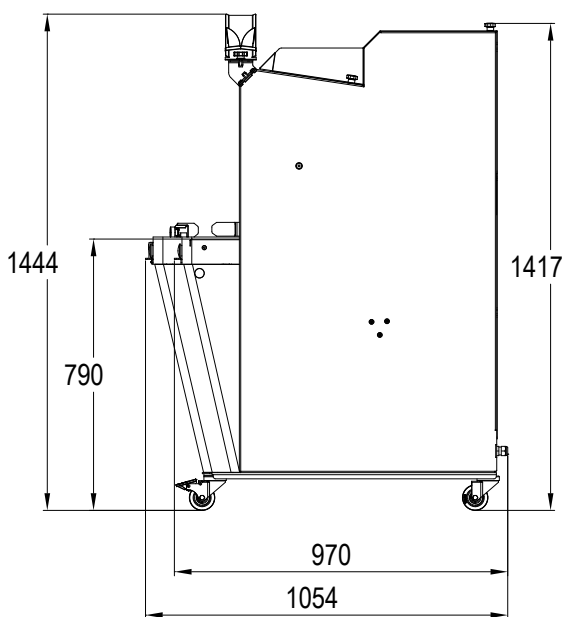



Intelligent Slicing Control(JAC-Patent)

Trvalé automatické přizpůsobení procesu krájení konzistenci chleba. Tímto způsobem lze krájet vzdušný, křupavý nebo kompaktní chléb bez úpravy.

Přepínač pokročilého režimu ISC

Umožňuje pracovat při nízkých, zvýšených nebo samoregulačních rychlostech.



Sklopný nafukovač sáčků
šetří čas při balení.



Přední osazovací plocha pro chleby různých velikostí.

Ložná plocha je vybavena válečky na kuličkových ložiskách, které automaticky přenášejí bochníky do stroje. Je umístěna přímo před obsluhou a zajišťuje tak optimální manipulaci s chlebem. Kráječ se automaticky přizpůsobí vhodnému formátu chleba bez jakéhokoli přednastavení, čímž zajistí ještě větší úsporu času.



Zajištěná překlápěcí plocha

Plocha překlápění je přechodová zóna mezi osazovací plochou a oblastí krájení. Jakmile bochník dosáhne plochy překlápění, plocha se otočí, aby se bochník dopravil do oblasti krájení. Tato oblast je zabezpečena čidly, které zablokují její činnost v případě vložení ruky nebo jiného předmětu do této oblasti. Mechanický zámek zabraňuje posunu nových bochníků během překlápění.



Oblast balení

Nafukovač sáčků umožňuje balení bochníků jediným pohybem.

SPECIFIKACE	SWIFT 450	SWIFT 450M 
max. velikost chleba (dxš) cm	44 x 31 x 16	44 x 30 x 16
příkon kW	0,49	1,1
netto hmotnost kg	220	235
typ nože a rozměry v mm	ocel 13 x 0,5	teflon 13 x 0,5
ISC přepínač pokročilého režimu	•	•

VOLITELNĚ		
šířka řezu mm	9 - 18	9 - 12
napětí	230V 1 fáze 230V 3 fáze 400V 3 fáze	400V 3 fáze

ZA PŘÍPLATEK		
silnější motor	•	Standard
sklopný nafukovač sáčků	•	•
zvýšení o 4 cm	•	•
denní počítadlo	•	Standard
speciální nůž	•	Standard teflon