


AUTOMAT NA PŘÍŠADY COMPO 700



Technické údaje:

délka	3.000 m
šířka	600 mm
výška	1.600 mm
skladovací kapacita	7 nádob po 60 l
materiál	nerez
druh vyprazdňování	vibrační aparát 0,085 kW
vyprazdňování přes	miska
přesnost dávkování	10 – 20 g
dávkované množství/komponenty	až 5 l
celkové dávkované množství	až 15 l
výkon vyprazdňování	2,5 kg/min (podle druhu materiálu)
doba běhu pásu	1 min
místo odběru	vpravo nebo vlevo
pozice přepínací skříně	vpravo nebo vlevo
plnění	přímo z pytlů
kryt nádoby	odnímatelný
el. propojení	plně propojeno
instalace stlačeného vzduchu	plně instalováno
el. ovládání	SPS v přepínací skříně
recepty v PC	bez kontroly pečení (extra pozice)

Compo 700 (7x 70 Liter)

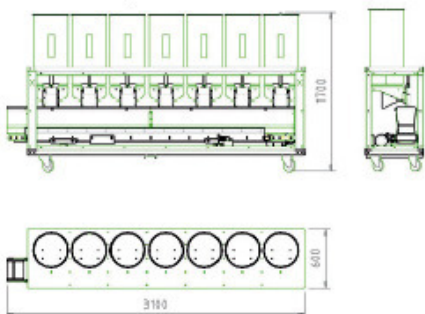

Použití

Plně automatické dávkování přísad a převažování více komponentů jako jsou prachové, šrotované, krystalické, zrnité suroviny jako např. sůl, cukr, pomocné pečící přípravky, koření a mouka.

(Zpracování receptury pomocí řídicího systému je předmětem samostatné nabídky). Pozor: některé přísady, které barví, jako např. kakao nebo přísady obsahující tuk nelze použít.

Funkce

Suroviny jsou skladovány v nádobách automatu a jsou automaticky dávkovány s přesností na gramy na zabudované váze dopravníku. Po zvážení a dávkování všech komponentů receptu přepraví pás všechny přísady automaticky až do nádoby.

Provedení

Konstrukce rámu : nerez; Konstrukce nádob : nerez lesklý s průhledítky;

Dopravník : 2 bodová digitální váha; Rozvaděč: nerez (vestavěná); Plnicí nádoba : nerez s hrubým sítem; Ovládání : zabudované PLC;

Přístroj připravený k zapojení do zásuvky, externí ovládání, pojízdný.

projekty - komplexy • linky - stroje • servis • repase • levnější stroje • ostatní stroje • příslušenství

PEKASS s.r.o., Bezručova 5, 301 00 Plzeň, tel.: 377 235 972, fax: 377 235 863
IČO 48365629, DIČ CZ48365629

pekass@pekass.cz www.pekass.cz